

PosiTest AT-A/AT-M

数字式附着力检测仪

可测量金属、木材、塑料、混凝土及其他材质表面涂层的附着力。



可提供两种型号
-- 手动和全自动

China Marketing:

TEL:86 010 82951585 82946733 4000240008

[Http://www.1718-show.cn](http://www.1718-show.cn)

DeFelsko[®]

Made in U.S.A

PosiTest AT-A 全自动液压附着力检测仪

采用液压方式拉拔，测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力，以 MPa 或 psi 表示，符合 ASTM D4541 和 ISO 4624 标准。



使用简便

- 便携式手持仪器，可用于任何场所，无需外接电源 -- 既可用于实验室，又可用于现场
- 大而易读的液晶数字显示
- 加压速率指示 - 方便操作者观察和调整加压速率
- 可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据
- 可按照锭子尺寸自动计算结果

安全可靠


- 防雨、防尘、防撞击
- 高品质液压泵可应用于任何场合
- 坚固仪器箱
- 一年质保

测量精确

- 压力系统均经过 NIST 校准，精度达到 $\pm 1\%$ (满量程)
- 自我定位锭子，光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响
- 高等级工业压力传感器保证持续的精度
- 符合 ASTM D4514 和 ISO 4624 标准

功能多样

- 内置存储器，可存储 200 个数据
- 可选 PosiSoft 软件
- 可选 10mm、14mm、20mm 和 50mm 锭子
- LCD 液晶显示表，可选 MPa 或 psi 单位

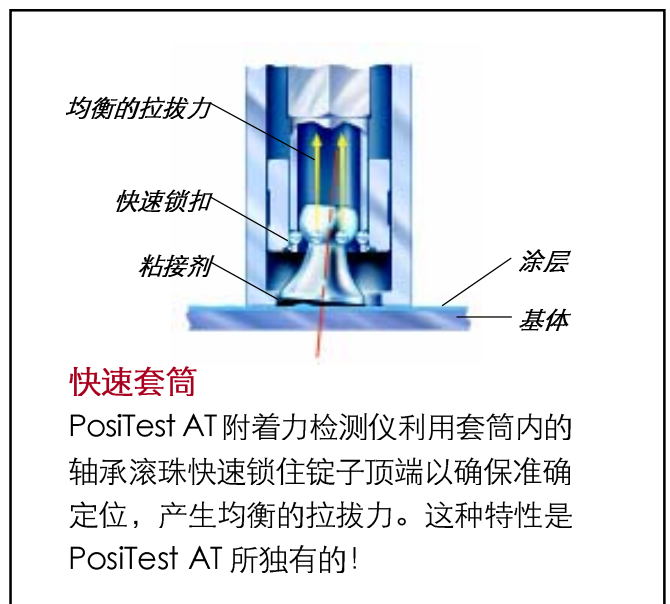

技术参数

锭子尺寸	10mm	14mm	20mm*	50mm
测量范围	0~70MPa (0~10000psi)	0~40MPa (0~6000psi)	0~20MPa (0~3000psi)	0~3.5MPa (0~500psi)
分辨率	± 0.01MPa(1psi)			
精度	± 1% 全量程			

*注：标准配置提供的是 20mm 锭子

标准配置

- 数显全自动动液压泵
- 快速套筒
- 20 个 20mm 铝合金锭子
- 充电电池
- 充电器
- 研磨垫
- 20mm 切割器
- 粘接剂(AB 胶)
- 调胶板、搅拌棒、棉签
- 使用说明书
- 演示光盘
- NIST 校准证书
- 一年的保质期
- 坚固轻便的仪器箱



附件

- 50mm 套装
 - 适用于较小的附着力，如：木材、塑料、混凝土上的涂层
 - 可提供更高的精度和重复性
 - 测量范围 0~3.5MPa(0~500psi)
 - 包括 50mm 套筒、50mm 切割器、12 个 50mm 铝合金锭子
- 50mm 打孔模板
适用于混凝土上较厚的涂层
- PosiSoft
分析软件
- 粘接剂
AB 胶
- 锭子
可提供 10mm、14mm、20mm 和 50mm



50mm 套装



50mm 打孔模板



Made in U.S.A

China Marketing:

TEL:86 010 82951585 82946733 4000240008
Http://www.1718-show.cn